Città di TREVIGLIO

Committente:

TREVIGLIO FUTURA S.p.a.

Società Trasformazione Urbana
Piazza Manara, 1 - 24047 Treviglio (BG)

Progetto:

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SETTI
DUE PIANI INTERRATI

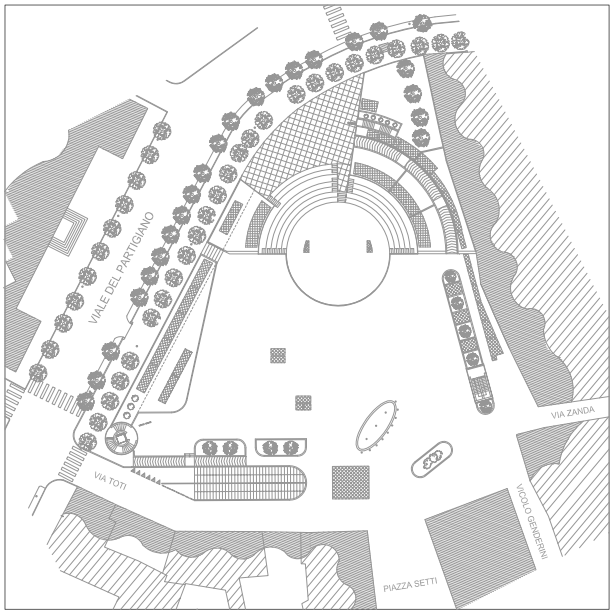

00	Emissione disegno	05-02-2015
REVISIONE	MOTIVO	DATA
N. Commessa 2015 S.T.U. 1A AL2 00.doc	Oggetto PROGETTO ARCHITETTONICO COMPUTO METRICO OPERE ARCHITETTONICHE	Tavola / Elaborato ALL. 2
	Fase P R O G E T T O P R E L I M I N A R E	Data Febbraio 2015
	Dott. Arch. Mauro Blini Via Antonio Pacinotti n. 7 - 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363/47355 - email: m.blini@libero.it - P.I.: 01648660163 - C.F. BLN MRA 59D17 L400P	Scala Disegno

Comune di Treviglio
Provincia di Bergamo

COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO

OGGETTO: Riqualificazione di Piazza Setti - 2 PIANI INTERRATI
PROGETTO PRELIMINARE ARCHITETTONICO

COMMITTENTE: "TREVIGLIO FUTURA" s.p.a.
Società di Trasformazione Urbana
Piazza Manara, 1 - 24047 Treviglio (BG)

Treviglio, 05/02/2015

IL PROGETTISTA
Dott. Arch. Mauro Blini

Dott. Arch. Mauro Blini - Via Antonio Pacinotti n. 7 - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363/47355 - email: m.blini@libero.it - P.I.: 01648660163 - C.F.: BLNMRA59D17L400P

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 PN01	Approntamento di cantiere comprensivo di tutte le opere e le attrezzature necessarie secondo la normativa vigente come dettagliatamente specificato nell'analisi prezzo allegata.					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	10´000,00	10´000,00
2 PN02	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno.					85,000		
	SOMMANO m^3					85,000	95,00	8´075,00
3 PN03	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in granito.		590,000			590,000		
	SOMMANO m					590,000	5,50	3´245,00
4 PN04	Rimozione di caditoie stradali compreso il carico sui mezzi ed il trasporto al deposito comunale.					44,000		
	SOMMANO cadauno					44,000	10,50	462,00
5 PN05	Rimozione di chiusini stradali compreso il carico sui mezzi ed il trasporto al deposito comunale.					30,000		
	SOMMANO cadauno					30,000	10,50	315,00
6 PN06	Rimozione di pali pubblica illuminazione compreso il carico sui mezzi ed il trasporto al deposito comunale.					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	65,00	975,00
7 PN07	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.					23,000		
	SOMMANO cadauno					23,000	92,00	2´116,00
8 PN08	Smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L..					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	7,50	112,50
	A RIPORTARE							25´300,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							25´300,50
9 PN09	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione.					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	12,78	191,70
10 PN10	Smontaggio di monumento comprendente opere e mezzi necessari allo smontaggio con avvicinamento dei materiali smontati e numerati al luogo di stoccaggio precedentemente preparato.					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	1´000,00	1´000,00
11 PN11	Oneri di discarica per terra e rocce da scavo, non provenienti da siti contaminati, misurati sul volume effettivo di scavo, conferiti presso discarica autorizzata.					113,740		
	SOMMANO m³					113,740	4,50	511,83
12 C.4.05.010.e 00	Fornitura e posa in opera di trattamenti di paramenti esterni di muri in genere contro terra esclusa preparazione del piano di posa, esclusa l'assistenza muraria per la quale vedi A.6.10.4: eseguita con una membrana impermeabile prefabbricata a base di bitumi e polimeri plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818), armata con feltro di vetro da 4mm, previa preparazione del piano di applicazione con primer bituminoso al solvente.					3´873,000		
			248,000		3,700	917,600		
	SOMMANO m²					4´790,600	21,04	100´794,22
13 A.6.10.004.a 00	Assistenze murarie per l'esecuzione di manti impermeabili, compresa formazione sgusci, pulizia delle superfici ed eventuali ponteggi (altezza fino a 3,50m), del C.4.5.5 e C.4.5.10 per manufatti interrati o controterra. Vedi voce n° 12 [m² 4 790.600]					4´790,600		
	SOMMANO m²					4´790,600	5,30	25´390,18
14 A.4.27.015.a 00	Murature in blocchi cavi di conglomerato cementizio impermeabilizzati faccia vista colore grigio posti in opera con malta dosata a 200kg di calce idraulica compresi ponteggi, c.s., per altezza da piano a piano di 3,50m coloranti e idrofugo per malta, escluse eventuali strutture di irrigidimento: spessore 8cm. Contropareti paratie							
	Piano -2		142,000		2,700	383,400		
	Piano -1		135,000		3,000	405,000		
	SOMMANO m²					788,400	40,00	31´536,00
15 A.4.27.021.d 00	Murature e tavolati interni ed esterni di blocchi cavi in conglomerato di cemento e granulato di argilla espansa (tipo a vista) e malta idonea compresi giunti, ponteggi c.s. per altezze da piano a piano di 3,50m, escluse eventuali strutture di irrigidimento, con certificazione REI: spessore 20cm REI 120. Divisori box							
	Piano -1 (quota -3.60m)		111,000		2,800	310,800		
	Piano -2 (quota -6.65m)		268,000		2,700	723,600		
	SOMMANO m²					1´034,400	45,00	46´548,00
	A RIPORTARE							231´272,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							231´272,43
16 M.4.25.011	Fornitura e posa in opera di grigliati elettrosaldati carrabili, classe 2 (autovettura), sezione piatti portanti da 30 a 40mm, sezione longherine portanti 3mm, a maglie rettangolari di luci idonee alle condizioni di carico previste per infernotti, intercapedini, zincati a caldo, (escluso eventuale telaio da premurare e/o carpenteria di sostegno da compensare a parte).							
	Grigliati	297,000			35,000	10´395,000		
	Telai *(par.ug.=2*500,000)	1000,000				1´000,000		
	Putrelle *(par.ug.=2*1000,000)	2000,000				2´000,000		
	SOMMANO kg					13´395,000	3,71	49´695,45
17 A.4.65.060	Fornitura e posa in opera di porta multiuso tamburata in lamiera zincata da murare, serratura con cilindro e maniglia in nylon, dimensioni 70-80/200cm.							
	Piano -1					2,000		
	Piano -2					4,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	359,71	2´158,26
18 A.4.65.010.d 00	Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 Classe REI 120 a uno o due battenti, con telaio profilato in acciaio guarnizione termoespandente, completo di falsotelaio o zanche a murare n. 2 - 4 cerniere di cui una con molla interna tarabile per chiusura automatica. Battente inscatolato in lamiera di acciaio pressopiegata e saldata a punti. Isolamento interno ad elevata densità, resistente alle alte temperature. Serratura antincendio con scrocco a mandata incorporato. Verniciatura con prodotti a base epossipoliestere. Rostro di tenuta nella battuta montato lateralmente sull'anta. Per le porte a due ante, regolatore di sequenza che eviti l'accavallamento dei battenti, il tutto conforme alla normativa UNI: dimensione luce-muro 1250x2000mm (luce netta: 1190x1970) a un battente.							
	Piano -1 *(par.ug.=6+1)	7,000				7,000		
	Piano -2					6,000		
	SOMMANO cadauno					13,000	1´026,95	13´350,35
19 PN12	Fornitura e posa in opera di sbarre automatiche, dissuasori automatici telescopici.							
						1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	12´000,00	12´000,00
20 A.4.65.040	Fornitura e posa in opera di porte basculanti per box (tipo standard) in lamiera d'acciaio stampata, zincata spessore 8/10 di mm complete di serratura centrale di sicurezza, con catenaccio in alto e maniglia fissa, misurate in luce netta, contrappesata.							
		28,000	2,800		2,100	164,640		
		9,000	3,000		2,100	56,700		
		1,000	4,200		2,100	8,820		
	SOMMANO m²					230,160	100,00	23´016,00
21 PN13	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso a solvente.							
						3´937,500		
	SOMMANO m²					3´937,500	1,30	5´118,75
22 PN14	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo							
	A RIPORTARE							336´611,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							336´611,24
	primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10cm in senso longitudinale e di almeno 35cm alle testate dei teli: armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3mm. Compreso i risvolti per muri , muriccioli , aiuole ecc.). piazza quota 0 piazza quota +1,10 area verde ovest area verde nord-ovest area verde nord-est vasi alberi pavimento vasi alberi pareti area teatro					7´875,000		
	SOMMANO m²					7´875,000	10,00	78´750,00
23 PN15	Cappa di protezione, spessore medio 10cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo: impasto a 200kg di cemento 32,5 R compresa rete elettrosaldata maglia 20x20cm. diam. 5mm. piazza quota 0 piazza quota +1,10 area verde ovest area verde nord-ovest area verde nord-est area teatro					4´520,000		
	SOMMANO m²					4´520,000	15,00	67´800,00
24 PN16	Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C o B450 A prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.: diametro 5mm, maglia 200x200mm. Vedi voce n° 23 [m² 4 520.000]				1,540	6´960,800		
	SOMMANO Kg					6´960,800	1,44	10´023,55
25 PN17	Realizzazione di pavimentazione in cubetti di porfido, del trentino alto adige, posati su letto di sabbia e cemento spessoree soffice 10cm inclusa , con sigillatura in resina. Pezzatura 10/12cm. piazza quota 0 piazza quota +1,10 rampa disabili					3´110,000 282,000 103,000		
	SOMMANO m²					3´495,000	78,00	272´610,00
26 PN18	Realizzazione di inserti in pietra naturale, a scelta della D.L., larghezza 30cm spessore 6cm. Con taglio sottoraggio.		50,000			50,000		
	SOMMANO m					50,000	145,00	7´250,00
27 PN19	Realizzazione di inserti in pietra naturale, a scelta della D.L., larghezza 30cm spessore 6cm. A correre.		75,000			75,000		
	SOMMANO m					75,000	95,00	7´125,00
	A RIPORTARE							780´169,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							780´169,79
28 PN20	Posa in opera di cigli per marciapiedi in granito grigio, precedentemente accatastati in cantiere, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30x30cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	perimetrazione circonvallazione							
	varie		100,000			100,000		
			45,000			45,000		
	SOMMANO m					145,000	22,00	3´190,00
29 PN21	Copertine, da utilizzarsi come sedute, in lastre di pietra naturale dello spessore di 5cm della lunghezza non maggiore di 1,50m con la superficie a vista e coste levigate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature e grappe.							
	muretto a dx del teatro							
	muretto a sx del teatro							
	muretto a aiuola lato sx della piazza							
			29,000			29,000		
	SOMMANO m					29,000	95,00	2´755,00
30 PN22	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30N/mmq).							
	rampa disabili	2,000	0,150	35,000	0,850	8,925		
	isolamento fabbricati lato est		0,150	40,000	0,800	4,800		
	muro vano rampa		0,150	65,500	1,200	11,790		
	muro vano scale lato nord		0,150	18,000	1,100	2,970		
	muro vano scale lato est		0,150	9,000	1,100	1,485		
	vasche fiorirere	11,000	0,150	12,000	1,200	23,760		
	varie		0,150	21,000	3,200	10,080		
	SOMMANO m³					63,810	140,00	8´933,40
31 PN23	Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro 10÷12mm.							
	Vedi voce n° 30 [m³ 63.810]				15,000	957,150		
	SOMMANO Kg					957,150	1,40	1´340,01
32 PN24	Casseformi rette o curve per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli in legno facciavista.							
	rampa disabili							
	isolamento fabbricati lato est							
	muro vano rampa							
	muro vano scale lato nord							
	muro vano scale lato est							
	vasche fioriere							
						750,000		
	A RIPORTARE					750,000		796´388,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					750,000		796´388,20
	SOMMANO m²					750,000	22,50	16´875,00
33 PN25	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400kg di cemento per 1,00mc di sabbia.					1´200,000		
	SOMMANO m²					1´200,000	21,50	25´800,00
34 PN26	Tinteggiature con vari materiali. Vedi voce n° 33 [m² 1 200.000]					1´200,000		
	SOMMANO m²					1´200,000	10,50	12´600,00
35 PN27	Fornitura in opera di rivestimento pedate, alzate, battiscopa in lamiera di alluminio naturale, striato a mondorlato, spessore 1,5/ 2,0mm. scala rotonda battiscopa scala nord battiscopa scala est battiscopa					150,000		
	SOMMANO m²					150,000	110,00	16´500,00
36 PN28	Ascensore tipo elettrico n.3 fermate, cabina delle dim. 140x150cm, 900Kg 12 persone.					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	29´000,00	29´000,00
37 PN29	Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento delle acque di prima pioggia per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, rispondente al Dlgs n. 152/2006 e dimensionato secondo la L.R. Lombardia del 27/05/85 n.62 per l'accumulo dei primi 5mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, con rilascio in fognatura, a servizio di superfici scoperte fino a 2.000mq. Dimensioni totali dell'impianto: lunghezza 8,00mt, larghezza 3,00mt, costituito da: pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in polipropilene, a base circolare, diametro 790mm e altezza 790mm; sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da 1 serbatoio corrugato di accumulo, in monoblocco di polietilene dotato di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in polietilene, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in polietilene, lunghezza 2780 mm, larghezza 2.430mm, altezza 2.580mm, capacità 10.100 l; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/ disoleatore con una portata di 1,5 l/s; sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s, dimensionamento secondo la norma UNI-EN 858-1, a base circolare, diametro 1.150mm, altezza 1.720; pozzetto prelievi fiscali in monoblocco a base circolare, diametro 430mm, altezza							
	A RIPORTARE							897´163,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							897´163,20
	430mm.					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	6´500,00	6´500,00
38 PN30	Fornitura in opera di fossa deseoleatrice.					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	6´000,00	6´000,00
39 PN31	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata norma EN 13476 - UNI 10968 rigidità anulare SN8 per condotte di scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 6,00m (incluso ancoraggio al soffitto): Diametro 100mm.		200,000			200,000		
	SOMMANO m					200,000	22,00	4´400,00
40 PN32	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata norma EN 13476 - UNI 10968 rigidità anulare SN8 per condotte di scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 6,00m, compreso scavo, reinterro e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro 250mm.		200,000			200,000		
	SOMMANO m					200,000	30,00	6´000,00
41 PN33	Pozzetto di raccordo, realizato in acciaio inox con foro per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. 50x50x20/25cm.					80,000		
	SOMMANO cadauno					80,000	70,00	5´600,00
42 PN34	Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica, con resistenza a rottura maggiore di 125KN, conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato a superficie pedonabile antisdrucciolo e foro cieco co barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero sul pozzetto della voce precedente.					80,000		
	SOMMANO cadauno					80,000	110,00	8´800,00
43 PN35	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione meccanica. area verde ovest area verde nord-ovest area verde nord-est vasi alberi pavimento					500,000		
	SOMMANO m³					500,000	19,50	9´750,00
44	Formazione di aiuole e spazi a verde mediante la fornitura e stesa							
	A RIPORTARE							944´213,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							944´213,20
PN36	di terreno coltivo compresa successiva semina per formazione di tappeti erbosi. mc di coltivo 573, mq di tappeto erboso mq 695.					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	13´000,00	13´000,00
45 PN37	Fornitura in opera di piante a scelta della D.L. circonferenza fusto cm. 25/H= 400/450.					20,000		
	SOMMANO cadauno					20,000	250,00	5´000,00
46 PN38	Costituzione di tappeto erboso. area verde ovest area verde nord-ovest area verde nord-est					800,000		
	SOMMANO m²					800,000	2,78	2´224,00
47 PN39	Fornitura in opera impianto di irrigazione. Vedi voce n° 46 [m² 800.000]					800,000		
	SOMMANO m²					800,000	7,66	6´128,00
48 PN40	Ripristino asfalti e marciapiede.					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	6´000,00	6´000,00
49 PN41	Realizzazione fontana a raso, completo di tubazioni di scarico e adduzione acqua, incluso quanto necessario per il funzionamento della stessa.					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	35´000,00	35´000,00
50 PN42	Opere di lattoneria.					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	5´000,00	5´000,00
51 PN43	Fornitura e posa in opera di passamano in aciaio realizzato con ferro scatolare diametro mm. 60. compreso assistenza muraria e completo di dritti e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		117,000		4,210	492,570		
	SOMMANO kg					492,570	7,50	3´694,28
52 PN44	Fornitura e posa in opera di barriera di protezione con struttura in aciaio e pannelli di lamiera forata, con disegno a scelta del D.L. compreso assistenza muraria e di quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. teatro		62,000		15,000	930,000		
	SOMMANO Kg					930,000	9,20	8´556,00
53 PN45	Segnaletica orizzontale e verticale.					1,000		
	A RIPORTARE					1,000		1´028´815,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1´028´815,48
	SOMMANO a corpo					1,000	6´000,00	6´000,00
54 PN46	Lavori e prestazioni di difficile quantificazione.					1,000		
	SOMMANO					1,000	27´029,52	27´029,52
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´061´845,00
	T O T A L E euro							1´061´845,00
	Treviglio, 05/02/2015 **Il Tecnico** Dott. Arch. Mauro Blini							
	A R I P O R T A R E							