NOTE

La presente tavola è valida esclusivamente per gli impianti elettrici (non è valida come base architettonica)

Il posizionamento dei corpi illuminanti dovrà essere verificato in sede esecutiva da parte dell'installatore

Tutte le connessioni dovranno essere realizzate con morsetti a cappellotto con massimo n°3 conduttori per ciascun morsetto

Prima del posizionamento degli interruttori e delle altre utenze, verificare il verso di apertura delle porte e l'esatta posizione dei sanitari per il rispetto delle distanze

I tubi utilizzati per la distibuzione secondaria, realizzata sotto traccia, dovranno essere utilizzati per non più del 50% della loro capacità

I cavi posati in passerella dovranno risultare su singolo strato e mai in fascio

Le caratteristiche di alimentazione delle utenze quali potenze, tensioni, quadri di comando etc..., dovranno essere verificate ed eventualmente corrette nel progetto costruttivo a carico dell'installatore elettrico

LEGENDA

- QE.__ Quadro elettrico
- Wh Consegna Ente Distributore (Contatore)
- Interruttore con fusibile di protezione massimo 10A
- Punto luce a plafone
- Punto luce a parete
- Apparecchio ad incasso 8W LED conforme alla L.17/00 della regione Lombardia
- Proiettore singolo su palo 90W LED conforme alla L.17/00 della regione Lombardia
- Proiettori su palo 90W - 61W LED conforme alla L.17/00 della regione Lombardia
- Proiettore singolo a parete 90W LED conforme alla L.17/00 della regione Lombardia
- LED Plafoniera stagna in materiale isolante per posa a plafone LED 60W - IP55 -
- GRUPPO PRESE GP1 Gruppo prese su basetta per posa incassata nel pavimento completo di: n°1 presa CEE 3P+T 16A IP55 con interblocco; n°1 presa CEE 2P+T 16A IP55 con interblocco; n°1 presa 2x10/16A+T tipo Unel;
- Montanti
- Presa 2x10/16A+T con alveoli protetti
- Predisposizione alimentazione basculante elettrica
- 230V 400V Alimentazione utenza monofase/trifase/motore in campo con sezionatore in loco
- Apparecchio illuminante autonomo a bandiera con pittogramma per l'indicazione della via di esodo di sicurezza
- Apparecchio illuminante autonomo a parete con pittogramma per l'indicazione della via di esodo di sicurezza
- Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione di sicurezza LED
- Dome Antivandalo
- Speed Dome per Esterno
- POA Pannello Ottico Acustico di Segnalazione Allarme Indirizzato
- POA Pannello Ottico Acustico di Segnalazione Allarme Convenzionale
- VB Rilevatore di Vapori di Benzina

Città di TREVIGLIO

Committente:

TREVIGLIO FUTURA S.p.a.
Societa' Trasformazione Urbana
Piazza Manara, 1 - 24047 Treviglio (BG)

Progetto:

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SETTI
A DUE PIANI INTERRATI

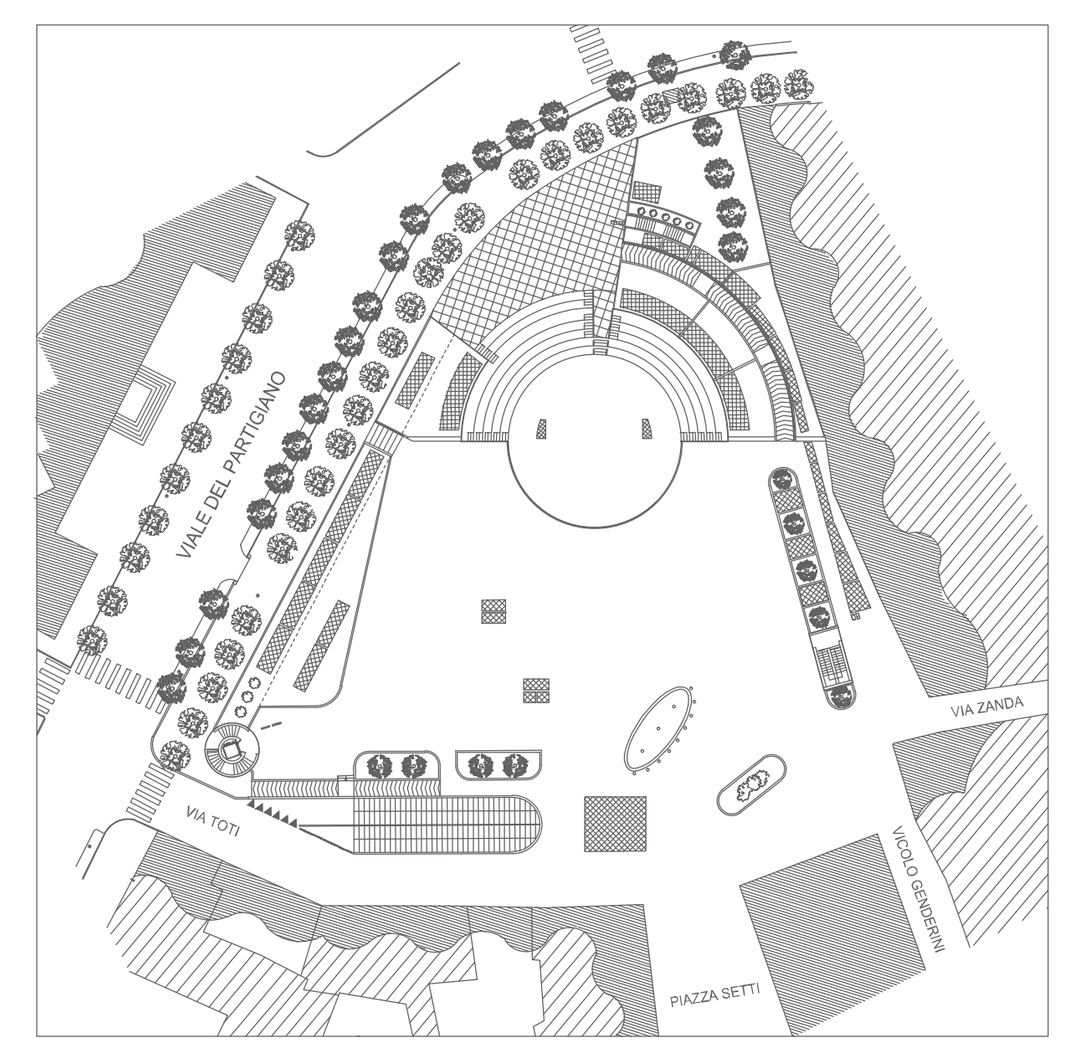

REVISIONE	MOTIVO	DATA
00	Emissione disegno	05-02-2015

N. Commessa I20150101	Oggetto IMPIANTI ELETTRICI	Tavola / Elaborato 5E
PL.5E.dwg	PROGETTO : PIANTA PIANO 2° INTERRATO (LIVELLO -2)	
Approvato Per. Ind. Pierluigi Merisio	Fase PROGETTO PRELIMINARE	Data Febbraio 2015
	SITE engineering Studio Associato Delbini Merisio Ferri Progettazione Impianti Termotecnici ed Elettrici - Consulenze Via Abate Gian Battista Crippa, 9 - 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363/419208 0363/220023 - email: info@site3.it - www.site3.it	Scala Disegno 1:100